


Glasöppningar i trädörrar

Alla våra ljudklassade trädörrar kan levereras med glasöppningar. Nedan visas exempel på glasöppningar som ofta efterfrågas. Vid förfrågan kan glasöppningarna i dörrarna skräddarsys efter andra önskemål och vi samarbetar gärna med er för att tillgodose era önskemål om design och funktion och samtidigt kunna garantera önskad ljudklassning.

Glasöppning 01

H = 1640 mm*
B = anpassas till resp. dörrbredd.

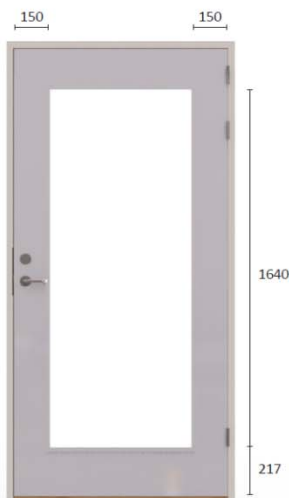


Glasöppning 03

H = 2 x 745 mm*
B = anpassas till resp. dörrbredd.




Glasöppning 22

H = 100 mm*
B = anpassas till resp. dörrbredd.

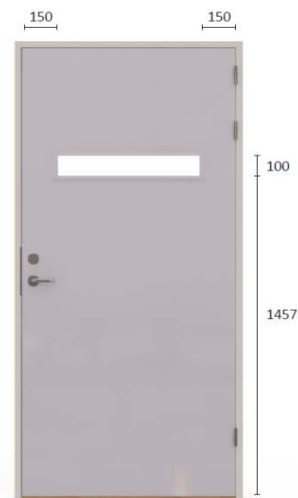

Glasöppning 23

200 x 660 mm*

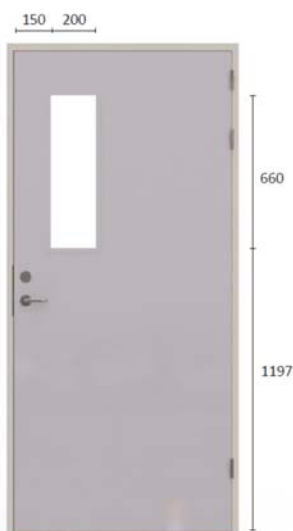

Glasöppning 24

H = 660 mm*
B = anpassas till resp. dörrbredd.



Glasöppning 25

Ø 500 mm*
Placeras med centrum 1547 mm över golv



*Mått avser glasfalsmått. (Enbart vid 21-modul för glasöppning 01 och 03.)